STANDARD MODEL SR Q-108. ES-144-3. S57.

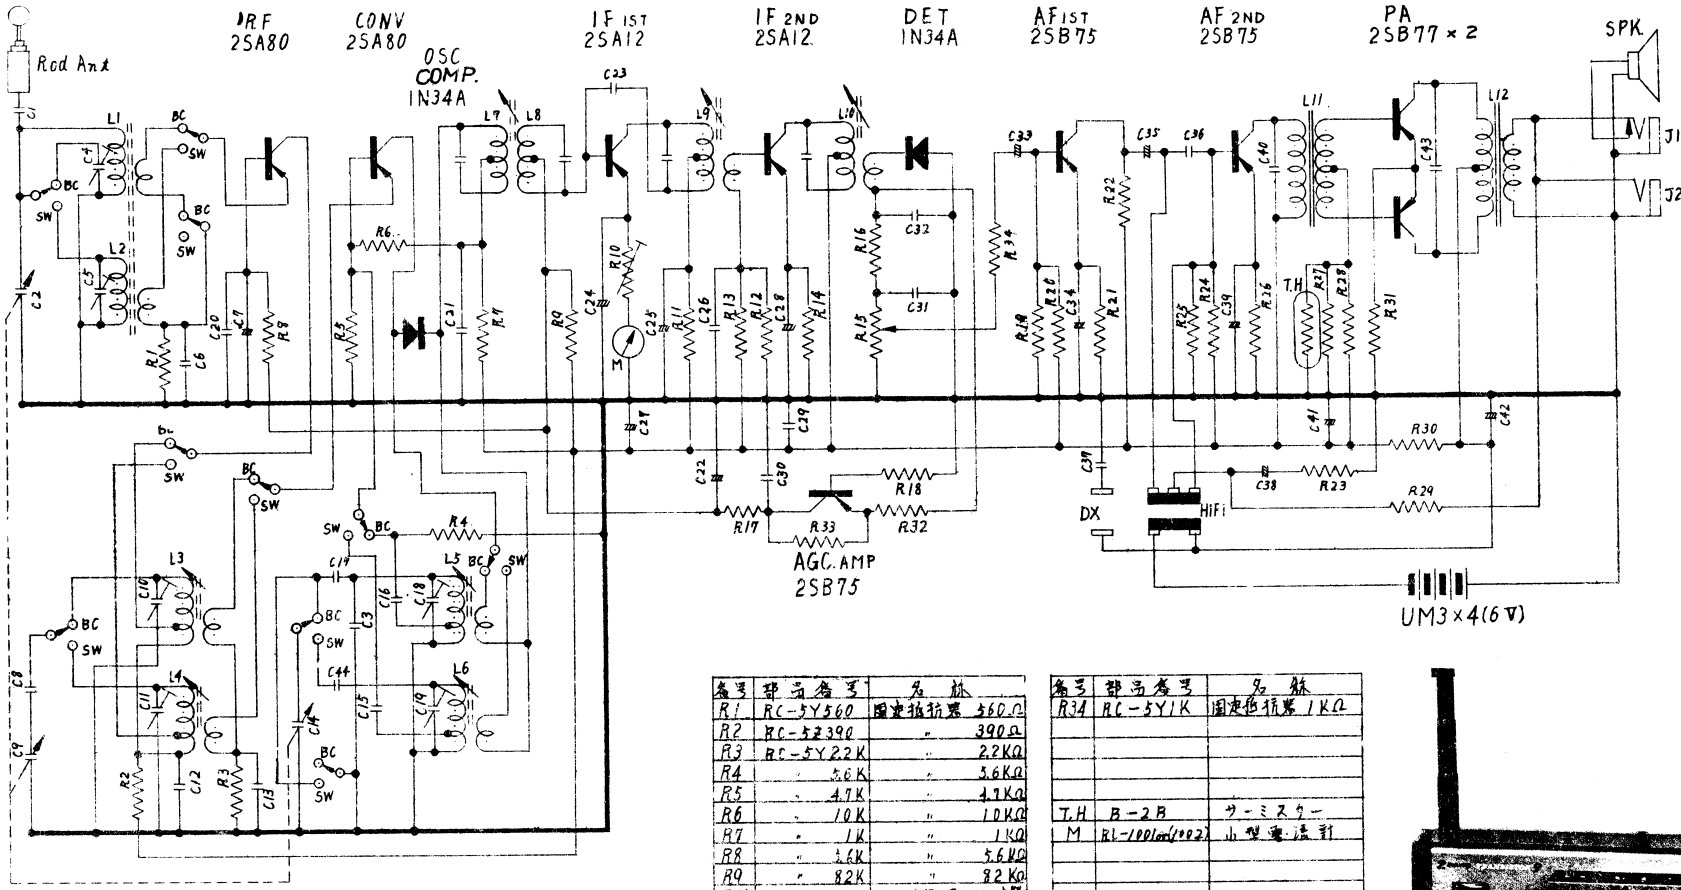

番号	部品番号	名称
C1	CCD5AF	チタコン5PF±1PF
C2	CD-151	バリコン11~320PF
C3	CCD5AF	チタコン5PF±1PF
C4	CD-153	トリマーコンデンサー
C5	〃	〃
C6	CKD.05A	チタバリ0.05MF
C7	CEX5A6	ケミコン6V5MF
C8	CKD.03A	チタバリ0.03MF
C9	CD-151	バリコン11~320PF
C10	CD-153	トリマーコンデンサー
C11	〃	〃
C12	CKD.05A	チタバリ0.05MF
C13	CEX.005AZ	トラコン0.005MF
C14	CD-151	バリコン11~320PF
C15	CKD.003P	チタバリ0.003MF±20%
C16	〃	〃
C17	CEX300AW	スチコン300PF±5%
C18	CD-153	トリマーコンデンサー
C19	〃	〃
C20	CKD.05A	チタバリ0.05MF
C21	〃	〃
C22	CEX5A6	ケミコン6V5MF

番号	部品番号	名称
C23	CCD5AF	チタコン5PF±1PF
C24	CEX30A3	ケミコン3V30MF
C25	CES20C10	〃 10V20MF
C26	CKD.04C	チタバリ0.04MF
C27	CEX30A6	ケミコン6V30MF
C28	CEX30A3	〃 3V30MF
C29	CKD.03A	チタバリ0.03MF
C30	CKD.01A	〃 0.01MF
C31	〃	〃
C32	〃	〃
C33	CEX5A6	ケミコン6V5MF
C34	CEX30A3	〃 3V30MF
C35	CES20C10	〃 10V20MF
C36	CSX.02A	MPコン0.02MF
C37	CSX.1B	〃 0.1MF
C38	CEX30A3	ケミコン3V30MF
C39	〃	〃
C40	CKD.01A	チタバリ0.01MF
C41	CES80B6	ケミコン6V80MF
C42	〃	〃
C43	CKD.04C	チタバリ0.04MF
C44	CFX.0025AW	スチコン2500PF±5%

番号	部品番号	名称
R1	RC-5Y560	固定抵抗器 560Ω
R2	RC-52390	〃 390Ω
R3	RC-5Y2.2K	〃 2.2KΩ
R4	〃 5.6K	〃 5.6KΩ
R5	〃 4.7K	〃 4.7KΩ
R6	〃 10K	〃 10KΩ
R7	〃 1K	〃 1KΩ
R8	〃 5.6K	〃 5.6KΩ
R9	〃 82K	〃 82KΩ
R10	RD-144	可変抵抗器 1KΩ±20%
R11	RC-5Y390	固定抵抗器 390Ω
R12	〃 3.3K	〃 3.3KΩ
R13	〃 33K	〃 33KΩ
R14	〃 560	〃 560Ω
R15	RD-142K	可変抵抗器 5KΩ
R16	RC-5Y1K	固定抵抗器 1KΩ
R17	〃 220	〃 220Ω
R18	〃 10K	〃 10KΩ
R19	〃 5.6K	〃 5.6KΩ
R20	〃 33K	〃 33KΩ
R21	〃 820	〃 820Ω
R22	〃 2.2K	〃 2.2KΩ
R23	〃 220	〃 220Ω
R24	〃 33K	〃 33KΩ
R25	〃 5.6K	〃 5.6KΩ
R26	〃 560	〃 560Ω
R27	〃 390	〃 390Ω
R28	〃 5.6K	〃 5.6KΩ
R29	〃 22K	〃 22KΩ
R30	〃 100	〃 100Ω
R31	RD-229B	精密抵抗器 5Ω
R32	RC-5Y4.7K	固定抵抗器 4.7KΩ
R33	〃 3.3K	〃 3.3KΩ
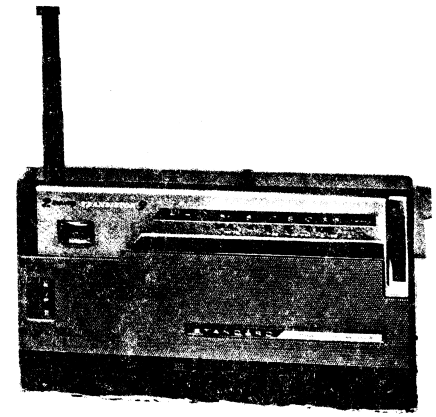
番号	部品番号	名称
R34	RC-5Y1K	固定抵抗器 1KΩ
T.H	B-2B	サーミスター
M	RL-1001m(1002)	小型電流計
L1	LT-173KC	中波用アンテナコイル
L2	〃 〃	短波用 〃
L3	〃 146	中波用RFコイル
L4	〃 175	短波用 〃
L5	〃 224	中波用発振コイル
L6	〃 248	短波用 〃
L7	〃 335P	初段用中間周波トランス
L8	〃 335S	〃 〃
L9	〃 318B	中段用 〃 〃
L10	〃 318C	検波用 〃 〃
L11	〃 520	入力変成器
L12	〃 447	出力変成器